


## Blackmagic Web Presenter




Blackmagic Web Presenter выполняет преобразование любого SDI- или HDMI-сигнала в потоковое видео для трансляции через сервисы Skype, YouTube Live, Facebook Live, Twitch.tv, Periscope и другие онлайн-платформы. Blackmagic Web Presenter имеет входы 12G-SDI и HDMI, разъемы XLR для микрофона и Hi-Fi для звука, а также обеспечивает понижающую конверсию и позволяет выполнять переключение между двумя источниками при установке панели Teranex Mini Smart Panel.

**US\$495**

### Разъемы

<b>Видеовход SDI</b>	<b>Выход аналогового видео</b>	<b>XLR</b>
1	Нет	Один вход с поддержкой микрофонного и линейного сигналов
<b>Видеовыход SDI</b>	<b>Ввод аналогового звука</b>	<b>Порт USB для веб-камеры</b>
Один программный выход, один сквозной выход	2 x XLR, 2 x RCA Hi-Fi	1
<b>Скорость передачи через SDI</b>	<b>Выход аналогового звука</b>	<b>HDMI 2.0</b>
270 Мбит/с и 1,5/3/6/12 Гбит/с	Нет	Один вход, один сквозной выход, два встроенных аудиоканала
<b>Видеовход HDMI</b>	<b>Разъем для тайм-кода</b>	<b>USB 2.0</b>
1	Нет	Один типа B
<b>Видеовыход HDMI</b>	<b>Синхровход</b>	<b>Mini USB</b>
Один сквозной	Нет	Один для обновления ПО
<b>Ввод аналогового видео</b>	<b>RCA</b>	
Нет	Два аналоговых входа для звука Hi-Fi	

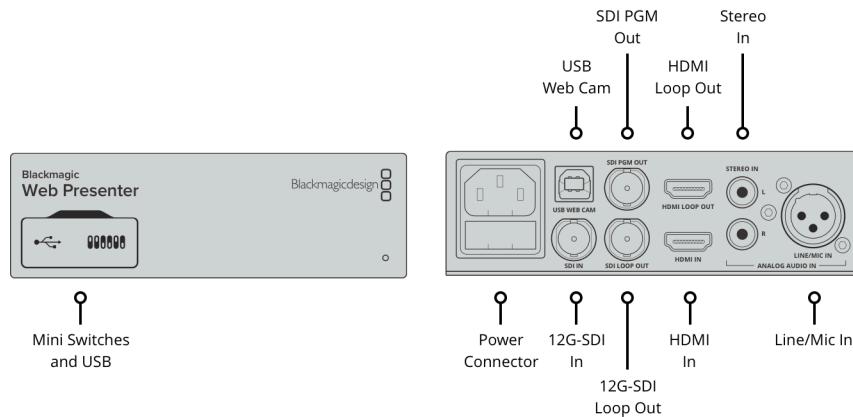

## Стандарты и форматы

### Форматы потокового видео

720p через USB

### Стандарты HDMI-видео

#### Форматы SD

525i/59,94 NTSC; 625i/50 PAL

#### Форматы HD

720p/50/59,94/60  
1080p/23,98/24/25/29,97/30/50/  
59,94/60  
1080i/50/59,94/60

#### Форматы Ultra HD

2160p/23,98/24/25/29,97/30/50/  
59,94/60

### Форматы 12G-SDI

#### Форматы SD

525i/59,94 NTSC; 625i/50 PAL

#### Форматы 2K

Нет

#### Форматы HD

720p/50/59,94/60  
1080p/23,98/24/25/29,97/30/50/  
59,94/60  
1080PsF/23,98/24/25/29,97/30  
1080i/50/59,94/60

#### Форматы Ultra HD

2160p/23,98/24/25/29,97/30/50/  
59,94/60

#### Форматы 4K

Нет

## Аппаратный кадровый буфер

Поддержка любых драйверов для веб-камер с USB-портом

---

## Запись на компьютер

С веб-камеры через порт USB на  
Mac, Windows и Linux с поддержкой  
HD-видео в формате 720р

---

## Управление

### Основное управление

#### настройками

Мини-переключатели

### Встроенная панель управления

Нет. Возможность установки  
съемной панели Teranex Mini Smart  
Panel с цветным дисплеем 2,2  
дюйма для вывода видео,  
индикации звука и состояния.

### Управление с передней панели

#### (дополнительно)

Съемная панель Smart Panel с ЖК-  
дисплеем, поворотной ручкой и  
шестью кнопками

### Управление устройствами

Нет

---

## Программное обеспечение

### Совместимые платформы и приложения

YouTube Live, Facebook Live,  
Twitch.tv, Periscope, Skype, Open  
Broadcaster и XSplit Broadcaster

---

## Операционные системы



Mac 10.13 High Sierra,  
Mac 10.14 Mojave или более  
поздняя версия



Windows 8.1 или Windows 10



Chrome OS



Linux

---

## Питание

**Питание**  
Один встроенный блок питания  
переменного тока 90-240 В

**Потребляемая мощность**

24 Вт

---

## Физические размеры



---

## Условия эксплуатации

**Рабочая температура:**  
от 5° до 50° С

**Температура хранения:**  
от -20° до 60° С

**Относительная влажность:**  
от 0% до 90% (без конденсации)

---

## Комплект поставки

Web Presenter

SD-карта с ПО и руководством  
пользователя

---

## Гарантия

Ограниченная гарантия  
производителя сроком 3 года

Все содержимое веб-сайта охраняется авторским правом Blackmagic Design Pty. Ltd. 2019.

Все права защищены. Все товарные знаки являются собственностью соответствующих правообладателей.

Рекомендованная производителем розничная цена указана без налога с продаж и стоимости доставки.

Этот веб-сайт использует файлы cookie, которые служат для показа персонализированной рекламы третьими сторонами. Чтобы отказаться от получения такой информации, необходимо изменить соответствующие настройки. [Правила соблюдения конфиденциальности](#)

Уполномоченный дилер Blackmagic Design