

Гибкий светодиодный свет Soonwell




Комплектация:

- гибкая светодиодная панель
- софтбокс, сотовая решетка, рассеивающий экран
- блок управления, аккумулятор, кабель питания
- крепление для растяжки
- матерчатые стенки
- сумка-чехол
- липучки

Характеристики:

Вид осветителя:	гибкая LED панель
Мощность (макс):	200 Вт
Светодиоды:	1269 шт
Цветовая температура:	2700 — 9999
RGB режим:	Да
Угол луча:	360 °
Питание:	сетевой адаптер
Вход:	AC: 100-240В, DC: 24В, 10А
Крепление:	5/8"
Габариты:	1210 × 460 мм
Артикул производителя:	FR-415
Вес с упаковкой:	8000 г

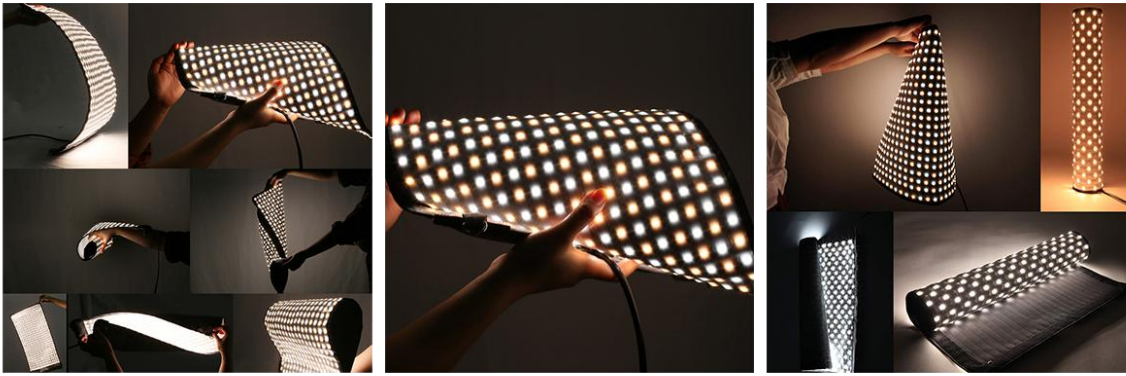

Гибкий видеосвет SOONWELL - это инновационное решение на рынке осветительного оборудования для кино-видео съёмки.

Видеосвет оснащен современными SMD светодиодами в количестве 504 шт и выполнен в виде мягкого и гибкого коврика, размером 610x305 мм, толщиной не более 6 мм и весом всего 500 г. При этом мощность видеосвета SOONWELL составляет внушительные 100 Вт, что равно примерно 800 Вт ламп накаливания, также присутствует изменяемая цветовая температура 3000-5600К и профессиональный индекс цветопередачи CRI 95-98, что позволит получить идеально правильные тона кожи, а угол равномерного освещения без использования софтбокса достигает 180 гр.

Управление прибором осуществляется с помощью пульта, на котором расположен ударопрочный LCD экран с отображением параметров работы и сенсорными кнопками управления, диммеры регулировки яркости и цветовой температуры, вход и выход DMX для подключения удалённого управления с помощью пульта, а также разъем антенны для беспроводного управления (опция, приобретается отдельно). Корпус пульта управления выполнен из металла и имеет ремешок из металлической проволоки для возможности подвешивания пульта.



Питание видеосвета осуществляется либо от входящего в комплект блока питания от сети 220 В, либо от аккумулятора V-Mount, который закрепляется на блоке управления (аккумулятор приобретается отдельно, рекомендуемая мощность ≥ 150 Вт).

Батарея цепляется за блок управления, на котором расположен переключатель с тремя положениями:

- нейтральном (свет полностью выключен)
- II – режим питания от сети
- I – питание от батареи



Видеосвет SOONWELL крепится на стойку с помощью специальной раскладной металлической крестовины, что позволяет получить ровную плоскую поверхность. Также в комплект входит сотфбокс и сотовая насадка, для придания свету направленности и мягкости.



Управление освещением — характеристики

Свет здесь биполярный, то есть заливать объект съемки он может как холодным, так и теплым потоком.



Панель содержит в себе 504 светодиода. Они выдают примерно 1000 люкс на расстоянии в полметра.

Самая холодная температура соответствует 5600К. Самая теплая – 3000К.



COLOR TEMPERATURE



3000K

4350K

5600K



Менять температуру можно несколькими способами:

- через “крутилки” на блоке управления. Одна отвечает за температуру, а другая играет роль диммера.





- дистанционно с помощью пульта

Для управления с пульта придется прикрутить к пульту управления небольшую антенку и выставить одинаковые каналы, что на пульте, что на самом пульте управления.



Свет от этого гибкого Led бокса довольно яркий. Общая заявленная мощность светодиодов – 100Вт. Он спокойно “читается” даже в комнате залитой солнечным светом из окна. То есть, если объект стоит боком к окну и одна часть лица освещена очень хорошо, а вторая не очень, с другой более темной стороны размещаете такую панель и выравниваете картинку.



Кроме того, такой источник можно вообще свернуть в цилиндр и получить светильник с углом рассеивания 360 градусов.



Важное замечание – без рассеивателя этот гибкий свет дает весьма жесткие тени.
И даже с идущим в комплекте фростом, ситуацию нельзя назвать идеальной. Он слишком тонкий.
Вот если вы замените его на другую более плотную ткань, то картинка сразу изменится в лучшую сторону.

