

Micro Converter BiDirectional SDI/HDMI wPSU



Одновременное преобразование сигнала между SDI- и HDMI-интерфейсами для любой комбинации SD- и HD-видео вплоть до 1080p/60. Так как каждое направление преобразования является независимым, устройство заменяет собой два решения. Многоскоростной интерфейс 3G-SDI обеспечивает совместимость практически с любой профессиональной техникой, включая оборудование обоих уровней (Level A и Level B), при этом определение SD- и HD-форматов выполняется в автоматическом режиме. Для энергоснабжения можно использовать порт USB или входящий в комплект поставки универсальный блок питания.

US\$75

Разъемы

Видеовходы SDI

1 x SD, HD или 3G-SDI

Видеовыходы SDI

Автоматический подбор SD, HD или 3G-SDI в соответствии с сигналом на видеовходе HDMI

Видеовходы HDMI

HDMI типа A

Выходы HDMI

HDMI типа A

Скорость передачи данных


Автоматическое определение стандартов SD и HD

Обновление ПО, настройка и питание

Через порт Micro USB

Регенерация сигнала

Да

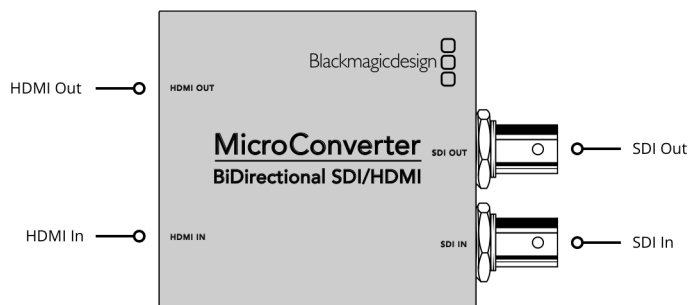

Стандарты и форматы

Стандарты SDI-видео

525i/59,94 NTSC; 625i/50 PAL

Форматы HD

720p/50/59,94/60

1080p/23,98/24/25/29,97/30/50/

59,94/60

1080i/50/59,94/60

Интерфейс SDI

В соответствии со стандартами SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M и SMPTE 425M

Скорость SDI-видеопотока

Видеоинтерфейс SDI позволяет переключаться между SD и HD, а также выбирать Level A или Level B через утилиту настройки

Цветовое разрешение SDI

4:2:2

Цветовое пространство SDI

YUV

Автоматическое

переключение SDI

Автоматическое определение стандартов SD, HD и 3G-SDI

Стандарты HDMI-видео

525i/29,97 NTSC; 625i/25 PAL

720p/50/59,94/60

1080p/23,98/24/25/29,97/30/50/

59,94/60

1080i/50/59,94/60

Цветовое разрешение HDMI

4:2:2

Цветовое пространство HDMI

YUV

Защита авторского права

Вход HDMI не позволяет вести запись с защищенных источников.

Перед записью и распространением материалов необходимо во всех случаях обращаться к правообладателю.

Стандарты и форматы

Программное управление

На Mac и Windows™ через порт Micro USB

Обновление внутреннего ПО

Через порт Micro USB

Операционные системы



Mac 10.12 Sierra,
Mac 10.13 High Sierra или более
поздняя версия



Windows 8.1 или Windows 10

Управление настройками

С помощью программной утилиты

Питание

Универсальный блок питания +5 В с международными адаптерами для работы в любой стране мира

Потребляемая мощность
2,5 Вт

Диапазон рабочего напряжения
4,4-5,25 В постоянного тока


Условия эксплуатации

Рабочая температура
от 0° до 40° С

Температура хранения
от -20° до 60° С

Относительная влажность
от 0% до 90% (без конденсации)

Физические размеры



Комплект поставки

Micro Converter BiDirectional SDI/HDMI wPSU

Универсальный блок питания +5 В с международными адаптерами

Гарантия

Ограниченная гарантия производителя сроком 3 года

Все содержимое веб-сайта охраняется авторским правом Blackmagic Design Pty. Ltd. 2019.

Все права защищены. Все товарные знаки являются собственностью соответствующих правообладателей.

Рекомендованная производителем розничная цена указана без налога с продаж и стоимости доставки.

Этот веб-сайт использует файлы cookie, которые служат для показа персонализированной рекламы третьими сторонами. Чтобы отказаться от получения такой информации, необходимо изменить соответствующие настройки. [Правила соблюдения конфиденциальности](#)

Уполномоченный дилер Blackmagic Design